

# GASTRO

katalógus 2019



Kis-Üveg Porcelán Kereskedés Kiskunhalas  
[uvegpohar@t-online.hu](mailto:uvegpohar@t-online.hu)

## SZALAMANDER

- Rozsdamentes acélból készült
- Időzítő
- Túlmelegedés elleni védelem
- 4 fokozatban állítható grill

- Made of stainless steel
- Timer
- Thermal cut-off
- 4 position-regulated grill



cikkszám	szélesség	mélység	magasság	teljesítmény	hálózat	súly	Ár
article	mm	mm	mm	kW	V	kg	(Ft/db)
G80072000	610	350	280	2	230	16	55.995.-

## Zöldségszeletelő / Vegetable Cutter

- Ideális hotelek, éttermek és étkezdék számára
- Termelékenység kb.: 100 kg/óra
- Kisebb és nagyobb zöldségek előkészítéséhez
- Speciális alumínium ötvözetből készült
- Kétféle védelem
- A készlet tartalmaz 5 vágótárcsát:
- Reszelő átmérő 2, 4, 6 mm, szeletelő 0,2 és 0,4 mm
- Töltőnyílás 16x7,5 cm, kerek átmérő 5 cm

- Ideal for hotels, restaurants, canteens
- Momentary productivity (approximately) 100 kg/h
- For big and small vegetables preparation
- Made of special aluminium alloy
- Two types of protection
- Set contains 5 cutting discs:
- Grating diameter 2, 4, 6 mm, slicing 0,2 and 0,4 cm
- Inlet 16x7,5 cm, round diameter 5 cm



cikkszám	szélesség	mélység	magasság	termelékenység	teljesítmény	hálózat	súly	Ár
article	mm	mm	mm	kg/h	kW	V	kg	(Ft/db)
G80070200	230	570	510	40	0,55	230	22,5	249.995.-

## SZELETELŐ / SLICER

- Sajt és felvágott szeletelésére.
- A szeletelő gép teste ételbarát alumínium ötvözetből készült.
- A késvédő lemez és a tálca eloxált alumíniumból készült.
- A szeletelő kése két golyóscsapágyon fut, ez garantálja a halk és biztonságos használatot.
- A szeletelő léghűtéses motorral rendelkezik.
- Az edzett kések szén-kromozott alumíniumból készültek és egy el nem távolítható rögzítőgyűrű tartja őket.
- Tolókar és átlátszó védőlap, ami megakadályozza, hogy a felvágottak leessenek a szeletelőről.
- A kések minden szeletelőben döntve vannak elhelyezve.
- Az elülső késvédő lemez a gép hátuljánál van rögzítve.
- Minden modell tartalmaz egy plusz élzökereket és hajtószíjat.
- Mindkét modell rendelkezik egy kivethető késélezővel és a tálca levételét lehetővé tévő zárral (pl.: Tisztításhoz), mely csak a szeletvastagság nullára állítása után oldható ki.
- Állítható szeletvastagság: 0-12 mm-ig.

- For slicing ham and cheese.
- The base of the slicer is made of food friendly aluminum alloy.
- Blade guard and trolley are made of anodic aluminum.
- Slicer's blade moves on two ball bearings assuring quiet and safe operation.
- Slicers are equipped with ventilated motors.
- Hardened blades are made of carbon chromium aluminum and have permanent guard ring.
- Pusher handle and transparent guard to prevent cold cuts from falling off the slicer.
- Blades in all slicers are placed slantingly.
- Front blade protection is secured from the back.
- Set for all models contains additional sharpener wheel and driving belt.
- Both models have removable blade sharpener and a lock enabling removal of trolley (for example: when cleaning) only when slice thickness is set to zero.
- Maximum slice thickness 12 mm.



cikkszám	szélesség	mélység	magasság	penge átmérő	teljesítmény	hálózat	Ár
article	mm	mm	mm	mm	kW	V	(Ft/db)
G80070010	440	350	300	220	0,32	230	109.995.-
G80070020	480	363	340	250	0,32	230	129.995.-



## ELEKTROMOS ZSÁMOLY / ELECTRIC STOVE

- Rozsdamentes acélból készült
- 400 mm átmérőjű főzőlap
- Ideális nagy, 50 és 100 literes edényekhez

- Made of stainless steel
- Cooking plate 400 mm
- Perfect for big pots 50 and 100 liters



cikkszám	szélesség mm	mélység mm	magasság mm	teljesítmény kW	hálózat V	Ár (Ft/db)
article	width	depth	height	power	network	price
G80070710	1160	580	380	2x3	400	159.990.-

## Elektromos főzőállvány / Electric cooking stand

- Gyorsan melegedő öntöttvas lapok, egyenként 2,5 kw (e.G.O.)
- 6 fokozatban állítható teljesítmény
- Rozsdamentes acél szerkezet
- Főzőlap átmérője 220 mm

- Fast heating cast iron plates 2,5 kw each (e.G.O.)
- 6 level power regulation
- Stainless steel construction
- Cooking disc 220 mm



cikkszám	szélesség mm	mélység mm	magasság mm	teljesítmény kW	hálózat V	Ár (Ft/db)
article	width	depth	height	power	network	price
G80070760	1200	700	850	15	400	219.995.-

## ELEKTROMOS ROSTLAP / GRIDDLE

- 2/3 sima 1/3 bordázott felületű
- Rozsdamentes acél burkolat
- Acél melegítőlap
- Speciális fiók az olajnak
- Rugalmas hőmérsékletszabályozás
- Olvadóbiztosíték véd a készülék túlmelegedése ellen
- A grill lap acélból készült, vastagsága 8 mm
- 2 Fűtési zóna • állítható hőmérséklet 50-300 °C

- Stainless steel cover -warming plate made of steel
- Special drawer for oil
- Fluid temperature regulation
- Safety fuse preventing overheating of the appliance
- Grilling plate made of steel, 8 mm thick
- 2 Heating zones • smooth temperature regulation 50-300 °C



cikkszám	szélesség mm	mélység mm	magasság mm	teljesítmény kW	hálózat V	súly kg	Ár (Ft/db)
article	width	depth	height	power	network	weight	price
G80071900	640	450	250	3,6	230	50	59.995.-

## Gyümölcsprés / Citrus juicer

- Szűrő átmérő 120 mm
- Strainer diameter 120 mm



cikkszám	szélesség mm	mélység mm	magasság mm	Ár (Ft/db)
article	width	depth	height	price
G80074350	185	225	710	16.695.-

## Jégdaráló / Ice crusher

- Tartálya műanyag, jéglapáttal rozsdamentes aprítókés
- Plastic tanks, ice shovel stainless chopping knife



cikkszám	szélesség mm	mélység mm	magasság mm	Ár (Ft/db)
article	width	depth	height	price
G80074300	160	135	270	9.995.-

# NAGYKONYHAI GÉPEK/ LARGE KITCHEN APPLIANCES

## Fimar Merülő mixer / Immersion blender

**MX25:** Műanyag test, nagy teljesítményű motor,  
sebesség szabályzó, aprító szárral  
Aprító szárhossz: 270 mm  
Aprító fordulatszáma: 13000 ford./perc  
Teljesítmény: 0,25 kW/230V-1N~  
Mérete: 135x100x600 mm /szárral együtt/



**MX40:** Műanyag test, nagy teljesítményű motor,  
sebesség szabályzó, aprító és keverő szárral  
Aprító szárhossz: 400 mm  
Keverő szárhossz: 350 mm  
Aprító fordulatszáma: 2500-11000 ford./perc  
Keverő fordulatszáma: 250-1500 ford./perc  
Teljesítmény: 0,4 kW/230V-1N~  
Mérete: 155x120x710/790 mm  
/keverő vagy aprító szárral együtt/



**MX42:**  
Műanyag test,  
nagy teljesítményű motor,  
sebesség szabályzó, aprító szárral  
Aprító szárhossz: 400 mm  
Aprító fordulatszáma: 2500-11000 ford./perc  
Teljesítmény: 0,4 kW/230V-1N~  
Mérete: 155x120x790 mm  
/aprító szárral együtt/





*Fimar Kutter / Cutter*

**CL3:** Rozsdamentes acél ház és edény, polikarbonát tető, íves pengéjű acél kés, biztonsági kapcsoló, motorfék  
Kés sebesség: 1.400 fordulat/perc  
Úrtartalom: 3 liter  
Maximális folyadék töltés kapacitás: 1,8 liter  
Teljesítmény: 0,75 kW/230V-1N~  
Mérete: 240x310x460 mm



**CL5:** Rozsdamentes acél ház és edény, polikarbonát tető, íves pengéjű acél kés, biztonsági kapcsoló, motorfék  
Kés sebesség: 1.400 fordulat/perc  
Úrtartalom: 5 liter  
Maximális folyadék töltés kapacitás: 2,1 liter  
Teljesítmény: 0,75 kW/230V-1N~  
Mérete: 240x310x570 mm

*Fimar Mikrohullámú sütő / Microwave oven*

**MF914:** Rozsdamentes ház és belsőtér, forgó tányéros kivitel, – 0÷95' digitális időzítő  
5 teljesítmény szint, digitális kivitel, kettő az egyben mód, grill üzemmód, 8 előre beállított főzési mód  
Úrtartalom: 25 liter  
Belső méretek : 330x350x200 mm  
Leadott teljesítmény: 0,9 kW  
Teljesítmény: 1,45 kW/230V-1N~  
Mérete: 513x430x306 mm

*Fimar Mikrohullámú sütő / Microwave oven*

**ME1630:** Rozsdamentes ház és belsőtér, fix belső GN2/3 méretű kerámia alj, 10 perces időbeállítás, 5 teljesítmény szint, forgógombos kivitel  
Úrtartalom: 30 liter  
Belső méretek : 330x345x219 mm  
Leadott teljesítmény: 1 kW  
Teljesítmény: 1,6 kW/230V-1N~  
Mérete: 545x460x305 mm

*Amiték Olajsütő 4 és 4+4 literes / Fryer 4 and 4+4 liters*

**FE4:** Kiemelhető fejegység, főkapcsoló, üzemi visszajelző lámpa, hőfokszabályzó, 1 db műanyag nyelű kosár, kosár akasztó  
Teljesítmény: 2 kW/230V-1N~  
Kosár mérete: 140x250x100 mm  
Mérete: 185x430x210 mm



**FE44:** Kiemelhető fejegység, főkapcsoló, üzemi visszajelző lámpa, hőfokszabályzó, 2 db műanyag nyelű kosár, kosár akasztó  
Teljesítmény: 2+2 kW/230V-1N~  
Kosár mérete: 140x250x100 mm  
Mérete: 370x430x210 mm

*Amiték Olajsütő 8 és 8+8 literes / Fryer 8 and 8+8 liters*

**FE8:** Kiemelhető fejegység, főkapcsoló, üzemi visszajelző lámpa, hőfokszabályzó, 1 db műanyag nyelű kosár, kosár akasztó  
Teljesítmény: 3,25 kW/230V-1N~  
Kosár mérete: 220x250x100 mm  
Mérete: 280x430x210 mm



**FE88:** Kiemelhető fejegység, főkapcsoló, üzemi visszajelző lámpa, hőfokszabályzó, 2 db műanyag nyelű kosár, kosár akasztó  
Teljesítmény: 3,25+3,25 kW/230V-1N~  
Kosár mérete: 220x250x100 mm  
Mérete: 560x430x210 mm



*Amitek Hot-Dog sütő / Hot-Dog maker*

**SH3:** Rozsdamentes acél ház, hőmérséklet szabályzó,  
3 db kifli melegítő rúd, üveg pároló edény, belső tálcával  
Teljesítmény: 0,8 kW/230V-1N~  
Mérete: 420x300x400 mm

*Amitek Lapsütő sima / Fry-Top flat*

**FT1L:** Sima sütőfelület, hőfokszabályzó,  
zsírfogó edény, 3 oldalon fröccsenés gátló  
Sütőfelület: 395x400 mm  
Teljesítmény: 3 kW/230V-1N~  
Mérete: 400x500x200 mm

*Amitek Lapsütő sima dupla / Fry-Top flat and double*

**FT2L:** Sima sütőfelület, hőfokszabályzó,  
zsírfogó edény, 3 oldalon fröccsenés gátló  
Sütőfelület: 595x400 mm  
Teljesítmény: 6 kW/400V-3N~  
Mérete: 600x500x200 mm

*Amitek Melegentartó GN1/1 csappal és csap nélkül /  
Bain-marie GN1/1 with drain tap and without drain tap*

**BM116:** Vizes melegentartó, inox kivitel, hőfokszabályzó,  
főkapcsoló, jelzőlámpa  
Belső mélység: 160 mm  
Teljesítmény: 1 kW/230V-1N~  
Mérete: 340x540x250 mm



**BM116R:** Vizes melegentartó, inox kivitel, hőfokszabályzó,  
főkapcsoló, jelzőlámpa, leeresztő csap  
Belső mélység: 160 mm  
Teljesítmény: 1 kW/230V-1N~  
Mérete: 340x540x250 mm

*Amitek Melegentartó 2xGN1/1 csappal és csap nélkül /  
Bain-marie 2xGN1/1 with drain tap and without drain tap*

**BM216:** Vizes melegentartó, inox kivitel, hőfokszabályzó,  
főkapcsoló, jelzőlámpa  
Belső mélység: 160 mm  
Teljesítmény: 1+1 kW/230V-1N~  
Mérete: 690x540x250 mm



**BM216R:** Vizes melegentartó, inox kivitel, hőfokszabályzó,  
főkapcsoló, jelzőlámpa  
leeresztő csap  
Belső mélység: 160 mm  
Teljesítmény: 1+1 kW/230V-1N~  
Mérete: 690x540x250 mm



## Fimar Tésztagép / Pasta machine

**MPF 1,5:**

Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel, rm. dagasztókarokal és edénnyel, passzív hűtéssel  
15 féle bronz tésztaforma /CASERECCE, FUSILLI, PAPPARDELLE, GNOCCHI, BUCATINI, SFOGLIA ...STB./  
Úrtart.: 1,5 kg egyszeri dagasztási/keverési töltet  
Kapacitás: 5 kg/óra  
Teljesítmény: 0,3 kW/230V-1N~  
Mérete: 250x480x290/460 mm

**MPF 2,5:**

Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel, rm. dagasztókarokal és edénnyel, passzív hűtéssel  
15 féle bronz tésztaforma /CASERECCE, FUSILLI, PAPPARDELLE, GNOCCHI, BUCATINI, SFOGLIA ...STB./  
Úrtart.: 2,5 kg egyszeri dagasztási/keverési töltet  
Kapacitás: 8 kg/óra  
Teljesítmény: 0,37 kW/230V-1N~  
Mérete: 260x600x380/560 mm

**MPF 4:**

Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel, rm. dagasztókarokal és edénnyel, passzív hűtéssel  
15 féle bronz tésztaforma /CASERECCE, FUSILLI, PAPPARDELLE, GNOCCHI, BUCATINI, SFOGLIA ...STB./  
Úrtart.: 4 kg egyszeri dagasztási/keverési töltet  
Kapacitás: 13 kg/óra  
Teljesítmény: 0,75 kW/400V-3N~  
Mérete: 350x760x450/640 mm



## Fimar Tésztagép / Pasta machine


**MPF8:**

Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel, rm. dagasztókarokal és edénnyel, passzív hűtéssel  
15 féle bronz tésztaforma /CASERECCE, FUSILLI, PAPPARDELLE, GNOCCHI, BUCATINI, SFOGLIA ...STB./  
Úrtart.: 8 kg egyszeri dagasztási/keverési töltet  
Kapacitás: 25 kg/óra  
Teljesítmény: 1 kW/400V-3N~  
Mérete: 450x720x750/990 mm



## Tésztaformák / Forms for pasta

MPF 1,5 géphez  
MPF 2,5 és MPF 4 géphez  
MPF 8 géphez

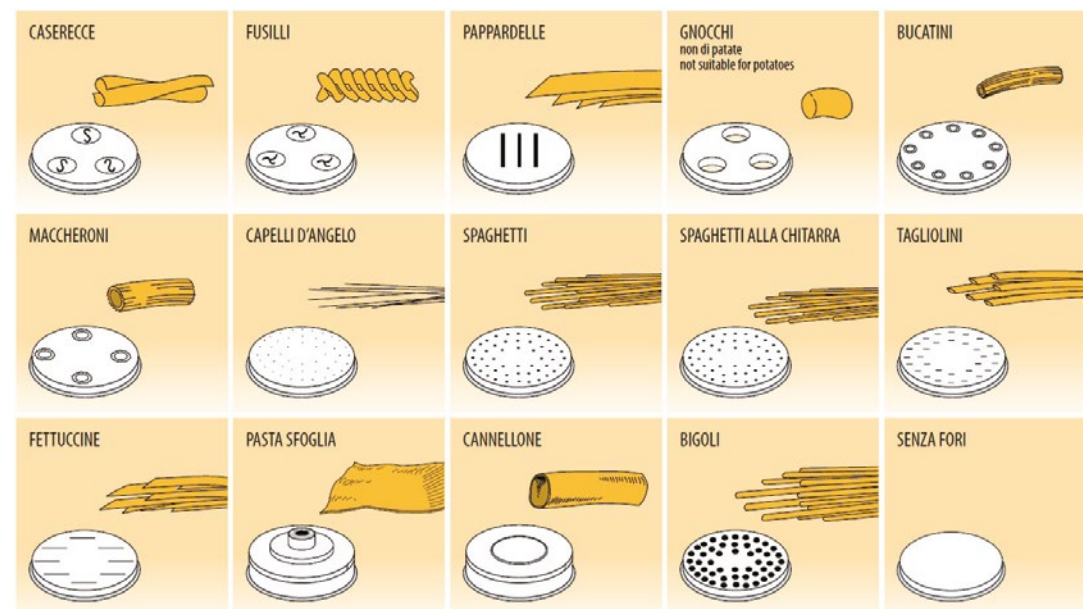



## Fimar Vákuumozó gépek / Vacuum machines

**SBP/400:**

Inox kivitel,  
száraz szivattyús,  
digitális fóliaszatúrás vezérlés,  
manuális és automata ciklus,  
szimpla záróvarrat,  
érdesített felületű tasakkal használható.  
Hegesztőél hossza: 400 mm  
Pumpa kapacitás: 1,2 m<sup>3</sup>/óra max. 80% hatásfokkal  
Tápfeszültség: 0,27 kW/230V-1N~  
Mérete: 420x260x130 mm

**SCC/400:**

Inox kivitel,  
olaj szivattyús,  
digitális fóliaszatúrás vezérlés,  
6 automata ciklus,  
állítható ciklusidő,  
állítható hegesztési idő,  
opciósan nitrogén töltéssel is kérhető.  
Hegesztőél hossza: 300 mm  
Kamra mérete: 310x350x190 mm  
Pumpa kapacitás: 10 m<sup>3</sup>/óra max 98% hatásfokkal  
Tápfeszültség: 230V-1N~  
Mérete: 460x410x430 mm

GGF Pizzanyújtó gép és dagasztó gépek /  
Pizza rolling machines and kneader machines**S42/A:** Tésztanyújtó rozsdamentes acélból készül.

Tészta vastagság: 5 - 55 mm  
210 - 600 gramm tésztatömeg,  
Nyújtó szélesség: 260 - 400 mm  
Teljesítmény: 0,37 kW/230V-1N~  
Tömege: 33 kg  
Mérete: 540x390x740 mm





*Spirálkaros dagasztó / kneader machines*

„M„ = Monofase „T„ = Trifase

**IM22 M/T** Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel.

Pizza és kenyértészták dagasztására kiválóan alkalmas, rozsdamentes spirális dagasztókkal és edénnyel  
 Űrtartalom: 22 liter (o 350x200h mm)/18 kg tészta  
 Termelés: 70 kg/óra  
 Nem felhajtható  
 Teljesítmény: 1,2 KW  
 Hálózati feszültség: 230V / 400V / 1/2N 50Hz  
 Méret: 690x400x630÷920h mm  
 Súly: 75 Kg

**IM33 M/T** Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel.

Pizza és kenyértészták dagasztására kiválóan alkalmas, rozsdamentes spirális dagasztókkal és edénnyel  
 Űrtartalom: 33 liter (o 400x260h mm)/25 kg tészta  
 Termelés: 100 kg/óra  
 Nem felhajtható  
 Teljesítmény: 2 KW  
 Hálózati feszültség: 230V / 400V / 1/2N 50Hz  
 Méret: 830x440x720÷990h mm  
 Súly: 104 Kg

**IM42 M/T** Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel.

Pizza és kenyértészták dagasztására kiválóan alkalmas, rozsdamentes spirális dagasztókkal és edénnyel  
 Űrtartalom: 42 liter (o 450x260h mm)/38 kg tészta  
 Termelés: 140 kg/óra  
 Nem felhajtható  
 Teljesítmény: 2 KW  
 Hálózati feszültség: 230V / 400V / 1/2N 50Hz  
 Méret: 850x470x720÷1050h mm  
 Súly: 107 Kg

**IM53 T** Festett acélházzal, rozsdamentes acél üsttel.

Pizza és kenyértészták dagasztására kiválóan alkalmas, rozsdamentes spirális dagasztókkal és edénnyel  
 Űrtartalom: 53 liter (o 500x260h mm)/44 kg tészta  
 Termelés: 170 kg/óra  
 Nem felhajtható  
 Teljesítmény: 2 KW  
 Hálózati feszültség: 400V / 2N 50Hz  
 Méret: 860x530x720÷1090h mm  
 Súly: 110 Kg

*Effeuno Pizzasütő elektromos / Electric pizza oven***F1:** Effeuno típusú elektromos pizzasütő 1 SZINTES

Elektromos fűtésű egy aknás pizzakemence, lenyitható teli-ajtós kivitel, samott lap betéttel, külön szabályozható alsó - felső fűtéssel.  
 Hőmérséklet: 60-350 °C  
 Kamraméret: 350x410x75 mm / 1 db 32-es pizza részére  
 Telj.: 1,8 kW/230V-1N~  
 Méret: 510x590x210 mm

**F11:** Effeuno típusú elektromos pizzasütő 2 SZINTES

Elektromos fűtésű kettő aknás pizzakemence, lenyitható teli-ajtós kivitel, samott lap betéttel, szintenként külön szabályozható alsó - felső fűtéssel.  
 Hőmérséklet: 60-350 °C  
 Kamraméret: 350x410x75 mm / 1+1 db 32-es pizza részére  
 Telj.: 3,5 kW / 230V-1N~  
 Méret: 510x590x350 mm



**F4:** Effeuno Elektromos fűtésű egy aknás pizzakemence belső világítással, hőmérséklet mérővel, lenyitható ajtóval, megfigyelő ablakkal, gőzkieresztéssel, samott lap betéttel, külön szabályozható alsó - felső fűtéssel  
 Hőmérséklet: 60-450 °C  
 Kamraméret: 700x700x130 mm / 4 db 32-es pizza részére  
 Teljesítmény: 5,4 kW / 400V-3N~  
 Méret: 935x790x330 mm



**F44:** Effeuno Elektromos fűtésű két aknás pizzakemence belső világítással, hőmérséklet mérővel, lenyitható ajtókkal, megfigyelő ablakkal, gőzkieresztéssel, samott lap betéttel  
 Hőmérséklet: 60-450 °C  
 Kamraméret: 700x700x130 mm / 4+4 db 32-es pizza részére  
 Telj.: 10,8 kW / 400V-3N~  
 Méret: 935x790x600 mm



*Fimar Gyros sütő elektromos / Electric Gyros oven*

**GYR60:** Rozsdamentes acél burkolat, nyárs és tálca, 3 szinten szabályozható 6 db üvegkerámia infra fűtőtest, állítható nyárstávolság, felső motoros meghajtás  
Maximális nyárs átmérő: 470 mm  
Sütési magasság: 410/460 mm  
Kapacitás: 10-30 kg  
Teljesítmény: 4,2 kW/400V-3N~  
Mérete: 510x530x870 mm



**GYR80:** Rozsdamentes acél burkolat, nyárs és tálca, 3 szinten szabályozható 6 db üvegkerámia infra fűtőtest, állítható nyárstávolság, felső motoros meghajtás  
Maximális nyárs átmérő: 470 mm  
Sütési magasság: 410/460 mm  
Kapacitás: 30-65 kg  
Teljesítmény: 5,6 kW/400V-3N~  
Mérete: 510x530x1060 mm



**GYR60M:** Rozsdamentes acél burkolat, nyárs és tálca, 3 szinten szabályozható 6 db üvegkerámia infra fűtőtest, állítható nyárstávolság, felső motoros meghajtás  
Maximális nyárs átmérő: 500 mm  
Sütési magasság: 590/640 mm  
Kapacitás: 10-30 kg  
Teljesítmény: 10,2 kW gáz/8.772 kcal/óra  
Mérete: 510x530x870 mm



**GYR80M:** Rozsdamentes acél burkolat, nyárs és tálca, 3 szinten szabályozható 6 db üvegkerámia infra fűtőtest, állítható nyárstávolság, felső motoros meghajtás  
Maximális nyárs átmérő: 500 mm  
Sütési magasság: 630/680 mm  
Kapacitás: 30-65 kg  
Teljesítmény: 13,6 kW gáz/11.696 kcal/óra  
Mérete: 480x500x1105 mm

*Primax Elektromos légkeveréses sütők / Electric convection ovens*

**FDE-903-HR:** 3 GN1/1 vagy 600x400 mm-es tálcacely, konvencionális légkeveréses sütő, félautomata párasítás, világítás a főzőtérben, elektromechanikus programozható vezérlés, 20 program, programonként 3 sütési fázis, időkapcsoló, akusztikus riasztás, állítható lábakon  
Állítható hőm.: 50-270°C  
Kapacitás: 3xGN1/1 vagy 600x400  
Síntávolság: 75 mm  
Teljesítmény: 3,55 kW/230V-1N~  
Mérete: 780x780x510 mm



**FDE-905-HR:** 5 GN1/1 vagy 600x400 mm-es tálcacely, konvencionális légkeveréses sütő, félautomata párasítás, világítás a főzőtérben, elektromechanikus programozható vezérlés, időkapcsoló, akusztikus riasztás, állítható lábakon  
Állítható hőm.: 50-270°C  
Kapacitás: 5xGN1/1 vagy 600x400  
Síntávolság: 75 mm  
Teljesítmény: 6,3 kW/400V-3N~  
Mérete: 780x780x660 mm

*Primax Elektromos kombipároló sütő / Electric steam combi oven*

**EDE-905-HS:** 5 GN1/1-es vagy 600x400-as kombipároló sütő, 3 féle sütési mód / konvencionális, párolás, kombinált / félautomata párasítás, világítás a főzőtérben, autorevers ventilációs rendszer, amely egyenletes hőeloszlást garantál, elektromechanikus vezérlés, időkapcsoló, akusztikus riasztás, állítható lábakon  
Állítható hőm.: 60-270°C  
Kapacitás: 5xGN1/1 vagy 600x400  
Síntávolság: 75 mm  
Teljesítmény: 6 kW/400V-3N~  
Mérete: 920x750x700 mm





*Primax Elektromos kombipároló sütők / Electric steam combi oven*

**EDE-907-HS:** 7 GN1/1-es vagy 600x400-as kombipároló sütő, 3 féle sütési mód / konvencionális, párolás, kombinált / félautomata párasítás, világítás a főzőtérben, autorevers ventilációs rendszer, amely egyenletes hőeloszlást garantál, elektromechanikus vezérlés, időkapcsoló, akusztikus riasztás, állítható lábakon  
 Állítható hőm.: 60-270°C  
 Kapacitás: 7xGN1/1 vagy 600x400  
 Sín-távolság: 75 mm  
 Teljesítmény: 9 kW/400V-3N~  
 Mérete: 920x750x850 mm



**EDE-910-HS:** 10 GN1/1-es vagy 600x400-as kombipároló sütő, 3 féle sütési mód / konvencionális, párolás, kombinált / félautomata párasítás, világítás a főzőtérben, autorevers ventilációs rendszer, amely egyenletes hőeloszlást garantál, elektromechanikus vezérlés, időkapcsoló, akusztikus riasztás, állítható lábakon  
 Állítható hőm.: 60-270°C  
 Kapacitás: 10xGN1/1 vagy 600x400  
 Sín-távolság: 75 mm  
 Teljesítmény: 13,5 kW/400V-3N~  
 Mérete: 920x750x1075 mm

*Gázsámoly / Gas stove*

**GB12:**  
 - Öntött vas rács  
 - Rozsdamentes alépítmény  
 - Masszív erős kivitel  
 - Gáz üzemi földgázra beállítva  
 - Beépített piezo gyújtás  
 - Teljesítmény 13 kW gáz  
 - Mérete: 600x600x550 mm

*Lotus Semleges blokk fiókos munkaszta / Worktop on open cabinet*

**PL-74:** Rozsdamentes semleges blokk munkaszta, GN1/1 150 mm mély műanyag betétes fiókkal, állítható lábakon.  
 Ajtó nélküli kivitel  
 Mérete: 400x705x900 mm



**PL-78:** Rozsdamentes semleges blokk munkaszta, GN2/1 150 mm mély műanyag betétes fiókkal, állítható lábakon.  
 Ajtó nélküli kivitel  
 Mérete: 800x705x900 mm

*Lotus 2 lángos gáztűzhely / Gas range on open cabinet with 2 burners*

**PC-74GP:** 2 db nagy hőteljesítményű égőfej, rozsdamentes égőtálcák és edénytartó rács, állítható lábakon, alul nyitott tárolóval, termosztatikus hőmérséklet szabályozóval- 150-300°C  
 Teljesítmény: 13 kW gáz (1x5,5 kW; 1x7,5 kW gáz)  
 Mérete: 400x705x900 mm



*Lotus 4 lángos gáztűzhely 2/1 gázüzemű sütővel  
4 burners traditional gas-oven GN2/1*

**CF4-78GP:** 4 db nagy hőteljesítményű égőfej, rozsdamentes égőtálcák és edénytartó rács, állítható lábakon, alul gázsütő GN2/1 tepsihellyel, termostatikus hőmérséklet szabályozóval- 150-300°C  
Teljesítmény: 29,3 kW gáz (1x3,5kW; 2x5,5kW; 1x7,5 kW; Sütő 7,3 kW gáz)  
Mérete: 800x705x900 mm



*Lotus 6 lángos gáztűzhely 3/1 gázüzemű sütővel  
Gas range - 6 burners with GN 3/1 static gas oven*

**CF6-712GP:** 6 db nagy hőteljesítményű égőfej, rozsdamentes égőtálcák és edénytartó rács, állítható lábakon, alul gázsütő GN3/1 tepsihellyel, termostatikus hőmérséklet szabályozóval- 150-300°C  
Teljesítmény: 46 kW gáz (1x3,5kW; 3x5,5kW; 2x7,5 kW; Sütő 11 kW gáz)  
Mérete: 1200x705x900 mm



*Lotus 6 lángos gáztűzhely 2/1 gázüzemű sütővel  
Gas range - 6 burners with gas-oven GN2/1*

**CF6-712GPV:** 6 db nagy hőteljesítményű égőfej, rozsdamentes égőtálcák és edénytartó rács, állítható lábakon, alul gázsütő GN2/1 tepsihellyel, jobb oldalon semleges ajtós tárolóval, termostatikus hőmérséklet szabályozóval- 150-300°C  
Teljesítmény: 42,3 kW gáz (1x3,5kW; 3x5,5kW; 2x7,5 kW; Sütő 7,3 kW gáz)  
Mérete: 1200x705x900 mm



*Lotus Elektromos GN1/1 melegen tartó alul nyitott tárolóval /  
Bain maire singlephase on open cabinet GN1/1*

**BM-74EM:** GN 1/1 150 mm mély medence, edényzet nélkül, rozsdamentes perforált fenéklemez, alul elhelyezett leeresztő csap, alul nyitott tároló (az ajtó opciós), állítható lábakon.  
Teljesítmény: 2,1 (1x2,1) kW/230V-1N~  
Mérete: 400x705x900 mm



*Lotus Elektromos GN2/1 melegen tartó alul nyitott tárolóval /  
Bain maire singlephase on open cabinet GN2/1*

**BM-78ET:** GN 2/1 150 mm mély medence, edényzet nélkül, rozsdamentes perforált fenéklemez, alul elhelyezett leeresztő csap, alul nyitott tároló, állítható lábakon.  
Teljesítmény: 4,2 (1x4,2) kW / 400V-3N~  
Mérete: 800x705x900 mm



*Lotus Elektromos 25 literes álló tésztafőző /  
Pasta cooker threephase 25 lts.*

**CP-74ET:** 25 literes GN2/3 medence, lekerekített medence sarkok, tisztítható fűtő elemek, fronton elhelyezett hőfokszabályzó, tésztafoszár opcionális! több méret! alsó leeresztő csap, ajtós alépitmény, állítható lábakon  
Teljesítmény: 7,8 kW / 400V-3N~  
Mérete: 400x705x900 mm



*Lotus Gázüzemű sima lapsütő alul nyitott tárolóval /  
Gas fry-top with smooth griddle on open cabinet*

**FTL-74G:** Sima sütőfelület, piezó elektromos gyújtás zsírfogó edény, 3 oldalon fröccsenés gátló, alul nyitott tároló, ajtó nem tartozék, állítható lábakon.  
Teljesítmény: 7 kW gáz / (1x7 kW gáz)  
Mérete: 400x705x900 mm



*Lotus Elektromos 25+25 literes álló tésztafőző /  
Pasta cooker threephase 25 lts. 2 Thanks 2\*GN2/3-200*

**CP-78ET:** 25+25 literes GN2/3 medencék, lekerekített medence sarkok, tisztítható fűtő elemek, fronton elhelyezett hőfokszabályzó, tésztafoszár opcionális! több méret! alsó leeresztő csap, ajtós alépitmény, állítható lábakon  
Teljesítmény: 15,6 kW / 400V-3N~  
Mérete: 800x705x900 mm



*Lotus Elektromos sima lapsütő alul nyitott tárolóval /  
Treephase smooth griddle on open cabinet*

**FTL-78ET:** Sima 2 zónás sütőfelület, termosztatikus hőfokszab zsírfogó edény, 3 oldalon fröccsenés gátló, alul nyitott tároló, ajtó nem tartozék, állítható lábakon.  
Teljesítmény: 11,1 (2x5,55) kW / 400V-3N~  
Mérete: 800x705x900 mm



*Lotus Elektromos sima lapsütő alul nyitott tárolóval /  
Treephase smooth griddle on open cabinet*

**FTL-74ET:** Sima sütőfelület, termosztatikus hőfokszabályzó, zsírfogó edény, 3 oldalon fröccsenés gátló, alul nyitott tároló, ajtó nem tartozék állítható lábakon.  
Teljesítmény: 5,55 (1x5,55) kW / 400V-3N~  
Mérete: 400x705x900 mm



*Lotus Gázos sima lapsütő alul nyitott tárolóval /  
Gas smooth griddle on open cabinet*

**FTL-78G:** Sima 2 zónás sütőfelület, piezó-elektromos gyújtás, zsírfogó edény, 3 oldalon fröccsenés gátló, alul nyitott tároló, ajtó nem tartozék, állítható lábakon.  
Teljesítmény: 14 kW gáz (2x7 kW gáz)  
Mérete: 800x705x900 mm



*Lotus Elektromos 13 literes álló olajsütő / Fryers*

**F13-74ET:** 13 literes medence, lekerekített medence sarok, tisztítható fűtő elem, fronton elhelyezett hőfokszabályzó, 1 db 210x300x120 mm-es műanyag nyelű rozsdamentes fritukosár, kosár akasztó, olajsűrő, alsó olaj leeresztő csap és olajgyűjtő edény ajtóban, állítható lábakon  
 Kapacitás: 10 kg/óra (burgonya)  
 Teljesítmény: 11,5 kW / 400V-3N~  
 Mérete: 400x705x900 mm

*Lotus Elektromos 13+13 literes álló olajsütő / Fryer trephase 13+13 lts.*

**F2/13-78ET:** 13+13 literes medencék, lekerekített medence sarkok, tisztítható fűtő elemek, fronton elhelyezett hőfokszabályzó, 2 db 210x300x120 mm-es műanyag nyelű rozsdamentes fritukosár, kosár akasztó, olajsűrő, alsó olaj leeresztő csap és olajgyűjtő edény ajtóban, állítható lábakon  
 Kapacitás: 20 kg/óra (burgonya)  
 Teljesítmény: 23,9 kW/400V-3N~  
 Mérete: 800x705x900 mm

*Lotus Gázos 13 literes álló olajsütő / Gas fryer 13 lts.*

**F13-74G:** 13 literes medence, lekerekített medence sarok, tisztítható fűtő elemek, fronton elhelyezett hőfokszabályzó, 1 db 210x300x120 mm-es műanyag nyelű rozsdamentes fritukosár, kosár akasztó, olajsűrő, alsó olaj leeresztő csap és olajgyűjtő edény ajtóban, állítható lábakon  
 Kapacitás: 10 kg/óra (burgonya)  
 Teljesítmény: 9,3 kW gáz/8.000 kcal/óra (1x9,3 kW gáz)  
 Mérete: 400x705x900 mm

*Lotus Gázos 13+13 literes álló olajsütő / Gas fryer 13+13 lts.*

**F2/13-78G:** 13+13 literes medencék, lekerekített medence sarkok, tisztítható fűtő elemek, fronton elhelyezett hőfokszabályzó, 2 db 210x300x120 mm-es műanyag nyelű rozsdamentes fritukosár, kosár akasztó, olajsűrő, alsó olaj leeresztő csap és olajgyűjtő edény ajtóban, állítható lábakon  
 Kapacitás: 20 kg/óra (burgonya)  
 Teljesítmény: 18,6 kW gáz/16.000 kcal/óra (2x9,3 kW gáz)  
 Mérete: 800x705x900 mm





*Amitek Statikus hűtött munkapult / Static refrigerated counter*

**AK901X:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 2 db ajtó, statikus egy légterés hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak.  
 Hasznos űrtartalom: 240 liter  
 Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
 Telj.: 0,23 kW/230V-1N~  
 Mérete: 900x700x870 mm



**AK901-2D:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 1 db ajtó és 2 db fiók, statikus egy légterés hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónál 1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak.  
 Hasznos űrtartalom: 240 liter  
 Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
 Telj.: 0,23 kW/230V-1N~  
 Mérete: 900x700x870 mm

*Amitek Statikus hűtött munkapult / Static refrigerated counter*

**AK901-4D:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 4 db fiók, statikus egy légterés hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, állítható lábak  
 Hasznos űrtartalom: 240 liter  
 Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
 Telj.: 0,23 kW/230V-1N~  
 Mérete: 900x700x870 mm

*Amitek Statikus hűtött munkapult és saláta pult / Static refrigerated counter and salad bar*

**AK903T:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 2 db ajtó, statikus egy légterés hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak.  
 Hasznos űrtartalom: 368 liter  
 Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
 Telj.: 0,33 kW/230V-1N~  
 Mérete: 1365x700x870 mm



**AK900X:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 2 db ajtó, felső felnyitható tároló, műanyag munkafelülettel, statikus egy légterés hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Felső tároló kapacitás: 2xGN1/1 + 3xGN1/6 (edényzet nélkül)  
 Hasznos űrtartalom: 240 liter  
 Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
 Telj.: 0,23 kW/230V-1N~  
 Mérete: 900x700x870 mm



### Amitek Statikus hűtött munkapult és saláta pult / Static refrigerated counter and salad bar

**AK903X:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 3 db ajtó, felső felnyitható tároló, műanyag munkafelülettel, statikus egylégtéres hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Felső tároló kapacitás: 4xGN1/1 (edényzet nélkül)  
Hasznos úrtartalom: 368 liter  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,33 kW/230V-1N~  
Mérete: 1365x700x870 mm



### Amitek Hűtött pizzapult / Refrigerated pizza counter

**AK903P33:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 3 db ajtó, felső gránit felület, különálló és külön hűtött GN edény tároló, statikus egylégtéres hűtés, alulra és oldalra szerelt kompresszorok, kifeszültségű vezérlő panelek, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Felső tároló kapacitás: 6xGN1/4 (edényzet nélkül)  
Hasznos úrtartalom: 368 liter  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,33+0,12 kW/230V-1N~  
Mérete: 1400x700x1010+435 mm



### Amitek Hűtött pizzapult / Refrigerated pizza counter

**AK900PX:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 2 db ajtó, felső gránit felület, besüllyesztett GN edény tároló, statikus egylégtéres hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Felső tároló kapacitás: 5xGN1/6 (edényzet nélkül)  
Hasznos úrtartalom: 288 liter  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,23 kW/230V-1N~  
Mérete: 900x700x1080 mm



### Amitek Ventilációs hűtött munkapult / Ventilated refrigerated counter

**AK2100TNX:** Kívül-belül inox burkolat, 60 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, kerekített belső sarkok, 2 db ajtó cserélhető mágneses ajtótomítással, ventilációs egylégtéres hűtés, jobb oldalra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Hasznos úrtartalom: 282 liter  
Hűtés: -2/+8°C (max. +43°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,3 kW/230V-1N~  
Mérete: 1360x700x860 mm



**AK903P:** Kívül-belül inox burkolat, 35 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, 3 db ajtó, felső gránit felület, besüllyesztett GN edény tároló, statikus egylégtéres hűtés, alulra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Felső tároló kapacitás: 8xGN1/6 (edényzet nélkül)  
Hasznos úrtartalom: 388 liter  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,33 kW/230V-1N~  
Mérete: 1365x700x1080 mm



**AK3100TNX:** Kívül-belül inox burkolat, 60 mm nagy sűrűségű hőszigetelés, kerekített belső sarkok, 3 db ajtó cserélhető mágneses ajtótomítással, ventilációs egylégtéres hűtés, jobb oldalra szerelt kompresszor, kifeszültségű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács, állítható lábak

Hasznos úrtartalom: 417 liter  
Hűtés: -2/+8°C (max. +43°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,3 kW/230V-1N~  
Mérete: 1795x700x860 mm





## Amitek Ventilációs mélyhűtött munkapult / Ventilated refrigerated counter

**AK2100BT:**

Kívül-belül inox burkolat,  
60 mm nagy sűrűségű hőszigetelés,  
kerekített belső sarkok,  
2 db ajtó cserélhető mágneses ajtótomítással,  
ventilációs egylégtéres hűtés,  
jobb oldalra szerelt kompresszor,  
kiszűrtességű vezérlő panel,  
automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás,  
ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács,  
állítható lábak  
Hasznos űrtartalom: 282 liter  
Hűtés: -18/-22°C (max. +43°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,65 kW/230V-1N~  
Mérete: 1360x700x860 mm

**AK3100BT:**

Kívül-belül inox burkolat,  
60 mm nagy sűrűségű hőszigetelés,  
kerekített belső sarkok,  
3 db ajtó cserélhető mágneses ajtótomítással,  
entilációs egylégtéres hűtés,  
jobb oldalra szerelt kompresszor,  
kiszűrtességű vezérlő panel,  
automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás,  
ajtónként 1-1 db GN1/1-es műanyag bevonatos fém rács,  
állítható lábak  
Hasznos űrtartalom: 417 liter  
Hűtés: -18/-22°C (max. +43°C/60% páratartalomig)  
Telj.: 0,65 kW/230V-1N~  
Mérete: 1795x700x860 mm



## Amitek Feltéhtűtők / Pan cooler

**AK12038:**

Inox burkolat, nagy sűrűségű hőszigetelés, statikus hűtés, jobb oldalra szerelt kompresszor,  
kiszűrtességű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, edényzet nélkül  
Kapacitás: 3xGN1/3-os + 1xGN1/2-es 150mm mély edényhely  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Teljesítmény: 0,1 kW/230V-1N~  
Mérete: 1200x395x435 mm

**AK15038:**

Inox burkolat, nagy sűrűségű hőszigetelés, statikus hűtés, jobb oldalra szerelt kompresszor,  
kiszűrtességű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, edényzet nélkül  
Kapacitás: 3xGN1/3-os + 1xGN1/2-es 150mm mély edényhely  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Teljesítmény: 0,13 kW/230V-1N~  
Mérete: 1500x395x435 mm

**AK18038:**

Inox burkolat, nagy sűrűségű hőszigetelés, statikus hűtés, jobb oldalra szerelt kompresszor,  
kiszűrtességű vezérlő panel, automata leolvasztás és kondenzvíz párologtatás, edényzet nélkül  
Kapacitás: 3xGN1/3-os + 1xGN1/2-es 150mm mély edényhely  
Hűtés: +2/+8°C (max. +33°C/60% páratartalomig)  
Teljesítmény: 0,15 kW/230V-1N~  
Mérete: 1800x395x435 mm



## Ipari hűtők és mélyhűtők / Industrial freezer, industrial refrigerator

**AKL650TN:** Professzionális 650 l-es ventilációs tropikalizált hűtőszekrény, GN2/1-es belső mérettel  
Hőmérséklet tartomány: -2 Celsius / +8 Celsius  
Kapacitás: 650 liter  
Külső borítás: AISI201 rozsdamentes  
Belső borítás: AISI201 rozsdamentes  
Szigetelés: 60 mm  
Polcok száma: 3 db  
Leolvasztás: forró gázos  
Installált teljesítmény: 300 Watt  
Hűtőgáz típusa: R134a  
Hálózati feszültség: 230 volt  
Hálózati frekvencia: 50 Hz  
Súly: 134 kg  
Méret: 740x830x2010 mm



**AKL1410TN:** Professzionális 1330 l-es ventilációs tropikalizált hűtőszekrény, GN2/1-es belső mérettel  
Hőmérséklet tartomány: -2 Celsius / +8 Celsius  
Kapacitás: 1333 liter  
Külső borítás: AISI201 rozsdamentes  
Belső borítás: AISI201 rozsdamentes  
Szigetelés: 60 mm  
Polcok száma: 6 db  
Leolvasztás: forró gázos  
Installált teljesítmény: 650 Watt  
Hűtőgáz típusa: R134a  
Hálózati feszültség: 230 volt  
Hálózati frekvencia: 50 Hz  
Súly: 198 kg  
Méret: 1480x830x2010 mm



**AKD400R:** 400 l-es hűtőszekrény, statikus hűtési rendszerrel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül fehér színű festett acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db rilzánózott rácspolccal; a polcok magassága állítható; automatikus leolvasztás; polconkénti terhelhetőség max.: 40 kg; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg és falszigetelés; hűtés: 0/+8°C  
Teljesítmény: 0,185 kW; 230V/1~/50 Hz  
Súly: 69 kg  
Külső méret: 600x600x1855 mm  
Belső méret: 500x440x1620 mm



## Ipari hűtők és mélyhűtők / Industrial freezer, industrial refrigerator

**AKD600R:** 600 l-es hűtőszekrény, statikus hűtési rendszerrel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül fehér színű festett acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db rilzánózott rácspolccal; a polcok magassága állítható; automatikus leolvasztás; polconkénti terhelhetőség max.: 40 kg; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg és falszigetelés; hűtés: 0/+8°C  
Teljesítmény: 0,21 kW; 230V/1~/50 Hz  
Súly: 90 kg  
Külső méret: 777x710x1895 mm  
Belső méret: 650x530x1620 mm



**AKD400R S/S:** 400 l-es hűtőszekrény rozsdamentes külső burkolat, statikus hűtési rendszerrel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db rilzánózott rácspolccal; a polcok magassága állítható; automatikus leolvasztás; polconkénti terhelhetőség max.: 40 kg; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg és falszigetelés; hűtés: 0/+8°C  
Teljesítmény: 0,185 kW; 230V/1~/50 Hz  
Súly: 69 kg  
Külső méret: 600x585x1855 mm  
Belső méret: 500x440x1620 mm



**AKD600R S/S:** 600 l-es hűtőszekrény rozsdamentes külső burkolat, statikus hűtési rendszerrel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db rilzánózott rácspolccal; a polcok magassága állítható; automatikus leolvasztás; polconkénti terhelhetőség max.: 40 kg; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg és falszigetelés; hűtés: 0/+8°C  
Teljesítmény: 0,21 kW; 230V/1~/50 Hz  
Súly: 90 kg  
Külső méret: 777x710x1895 mm  
Belső méret: 650x530x1620 mm



**AKD200RG:** bruttó 140 l-es üvegajtós pultalatti hűtőszekrény, statikus hűtési rendszerrel; előre szellőző kivitel; hűtési tartomány: +2/+8 °C között; üveg ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; automatikus leolvasztás; külső hőmérséklet: +10/+32°C között  
Teljesítmény: 0,15 kW / 230V  
600x600x855 mm





*Comenda Pohár - és tányérmosogató gépek /  
Glasswasher and Dishwasher machines*

**RC411:** Átadó rendszerű tányér és pohár mosogató gép, felnyíló ajtóval,  
Teljes egészében inox kivitel, hasznos belmagasság: 440 mm,  
Ciklusidő: 90 - 120 másodperc, perc, 50x50 cm kosárméret.  
kapacitás: 40/30 kosár/ óra; nagynyomású mosó- ill. öblítőfej, termosztatikus hőfokszabályzó,  
állítható lábakon, tankszűrő, vízfogyasztás 3,2 liter/ciklus,  
mosótér kapacitás 22 l; bojlerkapacitás 8,2 l  
Teljesítmény: 9 kW /400V+3N~  
Mérete: 720x765x1470 / 1900 mm  
Vízlágyító berendezés használata ajánlott!



*Comenda Pohár-, és tányérmosogató gépek / Glasswasher and Dishwasher machines*



**RG48:**  
Gravitációs víztávolítású pohár mosogatógép,  
ciklusidő: 2 perc, víz fogyasztás: 2,5 liter/ciklus,  
alsó és felső forgó mosó- illetve öblítőfejek,  
termosztatikus hőfokszabályzó, vízszűrő,  
öblítőszer adagoló,  
tankszűrő, túlfűtés elleni védelem, állítható lábakon.  
Kosárméret: 400x400 mm  
Belmagasság: 275 mm  
Teljesítmény: 2,75 kW/230V-1N~  
Mérete: 460x520x680 mm



**RF51:**  
Gravitációs víztávolítású tányér mosogatógép,  
ciklusidő: 3 perc, víz fogyasztás: 2,5 liter/ciklus,  
alsó és felső forgó mosó- illetve öblítőfejek,  
termosztatikus hőfokszabályzó, vízszűrő,  
öblítőszer adagoló,  
tankszűrő, túlfűtés elleni védelem, állítható lábakon.  
Kosárméret: 500x500 mm  
Belmagasság: 360 mm  
Teljesítmény: 3,45 kW/230V-1N~  
Mérete: 600x600x820 mm

*Dva Vízlágyítók / Water softeners*

**LT8:**  
8 literes rozsdamentes acél test,  
űanyag zárófedél,  
manuális kivitel,  
3/8" vagy 3/4" 3 járatú csapokkal,  
gyantával feltöltve  
Mérete: D=190/260 mm H=420 mm

**LT12:**  
12 literes rozsdamentes acél test,  
űanyag zárófedél,  
manuális kivitel,  
3/8" vagy 3/4" 3 járatú csapokkal,  
gyantával feltöltve  
Mérete: D=190/260 mm H=530 mm



## Sziget elszívó ernyő motor nélkül / Central hood without fan

Inox Centrális elszívóernyő  
kivehető mosható labirintus filterrel,  
zsírfogó vályúval és leeresztő csappal,  
beépített motor nélkül.

Anyaga: Inox430 acél  
Szerelési magassága pszt.-től mért: 1900-2000 mm  
Az ár nem tartalmazza a függesztő elemeket és a csövezést.



Termék kód	Méret (LxPxH mm)
RMEESZ1617	1600x1700x450
RMEESZ1817	1800x1700x450
RMEESZ2017	2000x1700x450
RMEESZ2217	2200x1700x450
RMEESZ2417	2400x1700x450
RMEESZ2617	2600x1700x450
RMEESZ2817	2800x1700x450
RMEESZ3017	3000x1700x450
RMEESZ1621	1600x2100x450
RMEESZ1821	1800x2100x450
RMEESZ2021	2000x2100x450
RMEESZ2221	2200x2100x450
RMEESZ2421	2400x2100x450
RMEESZ2621	2600x2100x450
RMEESZ2821	2800x2100x450
RMEESZ3021	3000x2100x450



## Fali snack elszívó ernyő motor nélkül / Snack wall hood without fan

Inox fali „Snack” elszívóernyő  
kivehető mosható labirintus filterrel,  
zsírfogó vályúval és leeresztő csappal,  
beépített motor nélkül.

Anyaga: Inox430 acél  
Szerelési magassága pszt.-től mért: 1900-2000 mm  
Az ár nem tartalmazza a függesztő elemeket és a csövezést



Termék kód	Méret (LxPxH mm)
RMEESN 107	1000x700x450
RMEESN 127	1200x700x450
RMEESN 167	1600x700x450
RMEESN 187	1800x700x450
RMEESN 207	2000x700x450
RMEESN 247	2400x700x450
RMEESN 287	2800x700x450
RMEESN 307	3000x700x450
RMEESN 129	1200x900x450
RMEESN 169	1600x900x450
RMEESN 189	1800x900x450
RMEESN 209	2000x900x450
RMEESN 249	2400x900x450
RMEESN 289	2800x900x450
RMEESN 309	3000x900x450
RMEESN 1210	1200x1000x450
RMEESN 1610	1600x1000x450
RMEESN 1810	1800x1000x450
RMEESN 2010	2000x1000x450
RMEESN 2410	2400x1000x450
RMEESN 2810	2800x1000x450
RMEESN 3010	3000x1000x450



## Rozsdamentes munkaasztal / Stainless steel work table

- Minden állvány rozsdamentes acélból készül
- Minden állvány 4 rögzített polcot tartalmaz
- Zártszelvény vázszerkezetű
- Szintező műanyag lábakkal
- Anyagvastagság 1 mm
- Polclap vastagság 40 mm
- Az állványok teljes magassága 850 mm



Hosszúság (mm)	Mélység (mm)			Hosszúság (mm)	Mélység (mm)		
	600	650	700		600	650	700
400				1300			
500				1400			
600				1500			
700				1600			
800				1700			
900				1800			
1000				1900			
1100				2000			
1200							

## Rozsdamentes munkaasztal polccal / Stainless steel work table with shelf

- Minden asztal rozsdamentes acélból készül
- Lemezvastagság 1mm
- Asztallap vastagság 40 mm
- Polclap vastagság 40 mm
- Műanyag szintező lábak
- Teljes magasság 850 mm



Hosszúság (mm)	Mélység (mm)			Hosszúság (mm)	Mélység (mm)		
	600	650	700		600	650	700
400				1300			
500				1400			
600				1500			
700				1600			
800				1700			
900				1800			
1000				1900			
1100				2000			
1200							

## Rozsdamentes állványok 4 polccal / Stainless steel 4 shelf racks

- Minden állvány rozsdamentes acélból készül
- Minden állvány 4 rögzített polcot tartalmaz
- Zártszelvény vázszerkezetű
- Szintező műanyag lábakkal
- Anyagvastagság 1 mm
- Polclap vastagság 40 mm
- Az állványok teljes magassága 1800 mm



Hosszúság (mm)	Hosszúság (mm)		Hosszúság (mm)	Hosszúság (mm)	
	500	600		500	600
500			1800		
600			1900		
700			2000		
800			2100		
900			2200		
1000			2300		
1100			2400		
1200			2500		
1300			2600		
1400			2700		
1500			2800		
1600			2900		
1700					

## Hústöke / Chopping block


- Rozsdamentes zártszelvény szerkezet
- Alsó merevítés
- 100 mm-es polietilén vágólap
- Műanyag szintező lábak, állíthatóság 15 mm



Méret (mm)	Magasság (mm)
400x400	820
500x500	

*Fali polc konzollal / Inox shelf - truss included*

- Fali polcokat 1600 mm-től három konzollal szállítjuk
- Anyagvastagság 1 mm
- Hátsó perem magassága 30 mm

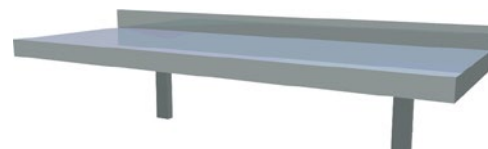

Hosszúság (mm)	Mélység (mm)			Hosszúság (mm)	Mélység (mm)		
	300	350	400		300	350	400
600				1800			
700				1900			
800				2000			
900				2100			
1000				2200			
1100				2300			
1200				2400			
1300				2500			
1400				2600			
1500				2700			
1600				2800			
1700				2900			

*Perforált fali polc konzollal / Perforated inox shelf - truss included*


- Fali polcokat 1600 mm-től három konzollal szállítjuk
- Anyagvastagság 1 mm
- Hátsó perem magassága 30 mm



Hosszúság (mm)	Mélység (mm)			Hosszúság (mm)	Mélység (mm)		
	300	350	400		300	350	400
600				1800			
700				1900			
800				2000			
900				2100			
1000				2200			
1100				2300			
1200				2400			
1300				2500			
1400				2600			
1500				2700			
1600				2800			
1700				2900			

*Faliskezrény nyitott / Stainless steel wall cabinet open*


- Anyagvastagság 1 mm.
- Állítható köztes polccal
- Teljes magasság 650 mm



Hosszúság (mm)	Hosszúság (mm)		Hosszúság (mm)	Hosszúság (mm)	
	400	500		400	500
600			1900		
700			2000		
800			2100		
900			2200		
1000			2300		
1100			2400		
1200			2500		
1300			2600		
1400			2700		
1500			2800		
1600			2900		
1700			3000		
1800					

*Fali szekrény tolóajtóval / Stainless steel wall cabinet with sliding door*

- Anyagvastagság 1 mm.
- Állítható köztes polccal
- Teljes magasság 650 mm



Hosszúság (mm)	Hosszúság (mm)		Hosszúság (mm)	Hosszúság (mm)	
	400	500		400	500
600			1900		
700			2000		
800			2100		
900			2200		
1000			2300		
1100			2400		
1200			2500		
1300			2600		
1400			2700		
1500			2800		
1600			2900		
1700			3000		
1800					



## Stokedli / Inox stand

- Rozsdamentes zártszelvény szerkezet
- Alsó merevítés
- Műanyag szintezhető lábak, állíthatóság 15 mm



A kép illusztráció

Magasság (mm)

Méret (mm)	Magasság (mm)
400x400	500
500x500	

400x400

500x500

## Önkiszolgáló melegentartó pult / Bain-marie

Minden pult alapfelszereltsége az ételkiadó felépítmény, egyenes 8mm vastag edzett üveg, egy darab világítás, műanyag szintező lábak. A pultok három oldalról burkoltak, alapesetben szemből nyitottak, egy alsó polccal rendelkeznek. Minden pult rozsdamentes acélból készül.

Mérete:  
3xGN = 1150x700x850 mm;  
4xGN és 5xGN = 1500x700x850 mm  
Vízfürdős melegentartó leeresztő csappal, edényzet nélkül.  
Termosztáttal 30-90 °C

Fűtőszál teljesítmény:  
3xGN1/1 - 1,3 kW/230V-1N~  
4xGN1/1 - 2,6 kW/230V-1N~  
5xGN1/1 - 2,6 kW/230V-1N~



## Típus

3xGN1/1  
4xGN1/1  
5xGN1/1

## Önkiszolgáló hűtő pult 3xGN1/1

- Teljesen rozsdamentes acélból készül.
- Leheletvédő üveg, köztes üveg bemutató polccal.
- Ventilációs hűtés, beépített aggregát.
- Digitális vezérlés (4-8 C)
- Három oldalon burkolt, a kiszolgáló tér felől nyitott, alsó polc.
- Műanyag szintező lábak, állíthatóság 15 mm.

Kapacitás: 3xGN1/1 max. 200 mm mély edényzetnek - GN edények nélkül.  
Teljesítmény: 0,35 kW / 230V-1N~  
Mérete: 1150x700x850 / 1400 mm



## Önkiszolgáló hűtő pult 4xGN1/1

- Teljesen rozsdamentes acélból készül.
- Leheletvédő üveg, köztes üveg bemutató polccal.
- Ventilációs hűtés, beépített aggregát.
- Digitális vezérlés (4-8 C)
- Három oldalon burkolt, a kiszolgáló tér felől nyitott, alsó polc.
- Műanyag szintező lábak, állíthatóság 15 mm.

Kapacitás: 4xGN1/1 max. 200 mm mély edényzetnek - GN edények nélkül.  
Teljesítmény: 0,4 kW / 230V-1N~  
Mérete: 1500x700x850 / 1400 mm



## Önkiszolgáló hűtő pult 5xGN1/1

- Teljesen rozsdamentes acélból készül.
- Leheletvédő üveg, köztes üveg bemutató polccal.
- Ventilációs hűtés, beépített aggregát.
- Digitális vezérlés (4-8 C)
- Három oldalon burkolt, a kiszolgáló tér felől nyitott, alsó polc.
- Műanyag szintező lábak, állíthatóság 15 mm.

Kapacitás: 5xGN1/1 max. 200 mm mély edényzetnek - GN edények nélkül.  
Teljesítmény: 0,5 kW / 230V-1N~  
Mérete: 1800x700x850 / 1400 mm



### Neutrális pult tolóajtóval / Neutral unit on cupboard with sliding door

- Minden asztal rozsdamentes acélból készül
- Lemezvastagság 1 mm
- Asztallap vastagság 40 mm
- Polclap vastagság 40 mm
- Műanyag szintező lábakkal, állíthatóság 15 mm
- Teljes magasság 850 mm



Hosszúság (mm)	Mélység (mm)			Hosszúság (mm)	Mélység (mm)		
	600	650	700		600	650	700
1000				2000			
1100				2100			
1200				2200			
1300				2300			
1400				2400			
1500				2500			
1600				2600			
1700				2700			
1800				2800			
1900				2900			

### Pénztár pult / Cash Countertop

- Teljesen rozsdamentes acélból készül
- Állítható lábak, állíthatóság 15 mm
- Zárható kihúzható fiókkal, választható jobb vagy balos kivitel
- Mérete: 1200x650x850 mm



### Egymedencés mosogató / One basin sink

- Minden mosogató rozsdamentes acélból készül
- A mosogatók zártszelvény vázból készülnek
- Anyagvastagság 1,25 mm
- Műanyag szintező lábakkal, állíthatóság 15 mm
- Minden mosogató 50 mm-es hátsó felhajtással, homloklappal készül

A csapokat, leeresztőket, és szifonokat az ár nem tartalmazza.



Medence méret (mm)			Méret (mm)		
Hossz	Mélység	Magasság	Hossz	Mélység	Magasság
400	400	250	550	500	850
400	400	300	550	500	850
400	500	250	550	600	850
500	500	250	650	600	850
500	500	300	650	600	850
500	600	300	650	700	850
700	700	350	800	800	850

### Kétmedencés mosogató / Two basin sink

- Minden mosogató rozsdamentes acélból készül
- A mosogatók zártszelvény vázból készülnek
- Anyagvastagság 1,25 mm
- Műanyag szintező lábakkal, állíthatóság 15 mm
- Minden mosogató 50 mm-es hátsó felhajtással, homloklappal készül

A csapokat, leeresztőket, és szifonokat az ár nem tartalmazza.



Medence méret (mm)			Méret (mm)		
Hossz	Mélység	Magasság	Hossz	Mélység	Magasság
400	400	250	930	500	850
400	400	300	930	500	850
400	500	250	930	600	850
500	500	250	1150	600	850
500	500	300	1150	600	850
500	600	300	1150	700	850
700	700	350	1630	800	850



### Három medencés mosogató / Three basin sink

- Minden mosogató rozsdamentes acélból készül
- A mosogatók zártszelvény vázból készülnek
- Anyagvastagság 1,25 mm
- Műanyag szintező lábakkal, állíthatóság 15 mm
- Minden mosogató 50 mm-es hátsó felhajtással, homloklappal készül

A csapokat, leeresztőket, és szifonokat az ár nem tartalmazza.



Medence méret (mm)			Méret (mm)		
Hossz	Mélység	Magasság	Hossz	Mélység	Magasság
400	400	250	1330	500	850
400	400	300	1330	500	850
400	500	250	1330	600	850
500	500	250	1630	600	850
500	500	300	1630	600	850
500	600	300	1630	700	850
700	700	350	2250	800	850

### Befutóasztal mosogatógéphez / Inlet sink unit for dishwasher

- Teljesen rozsdamentes
- Zártszelvény lábak
- Anyagvastagság 1,25 mm
- Műanyag szintező lábakkal, állíthatóság 15 mm
- Egy mosogató medencével (méret: 400x400x250 mm) és egy moslékolló nyílás
- Méret: 1200x650x850 mm



### Kifutóasztal mosogatógépez / Outlet sink unit for dishwasher

- Teljesen rozsdamentes
- Zártszelvény lábak
- Anyagvastagság 1,25 mm
- Műanyag szintező lábakkal, állíthatóság 15 mm
- Méret: 600x650x850 mm



## Introduction

We strive to satisfy our customers' every need from food production, preparation, storage to table setting.

Most products featured in our catalogue are immediately available from our storage, while we supply any out of stock products as soon as possible and send a confirmation of the date of the order to our customers.

This period feature does not contain our full product portfolio. We are happy to provide individual price offers to our partners.

The products listed herein may have been in contact with food products. They are in full compliance with health regulations and the provisions of Regulation No. 1935/2004 of the European Parliament and Council.

We reserve the right to stop the distribution of any of the products or change any of the prices featured in this catalogue

All prices are net prices and do not include the VAT. Please, ask our special offer for products listed between 300-342 pages.

For more information, please contact us directly using the contact details given on the back page of this catalogue.

We do not take responsibility for possible errors made due to misprinting.



A katalógusban szereplő árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Elérhetőségeink:

Telephely: 6400 Kiskunhalas, Sóstó utca 14

Telefon: +36/70-3147270; +36/70-3147260

E-mail: [uvegpohar@t-online.hu](mailto:uvegpohar@t-online.hu)